

## راهنمای اتصال WiFi چاپگرهای حرارتی میوا



این راهنما مرجع شما برای نحوه راه اندازی  
اتصال WiFi پرینترهای حرارتی میوا است.

جهت اتصال دستگاه چاپگر حرارتی خود از طریق WiFi باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

ابتدا بر روی فایل Printer Test که می‌توانید آنرا در فولدر «Tools» / «Printer TEST V3.1C» موجود در دیسک همراه دستگاه بیابید، کلیک کرده و سپس مطابق مراحل زیر اقدام نمایید:


۱. در قسمت POS، Printer Type ۸۰- را انتخاب نمایید.

۲. در قسمت USB، Port Selection را انتخاب نمایید.

۳. بر روی دکمه Print کلیک نمایید تا مطمئن شوید چاپگر بدرستی کار می‌کند.

۴. با انجام مراحل بالا مطمئن می‌شوید که دستگاه درست کار می‌کند.

سپس Advanced را انتخاب نمایید تا پنجره‌ای مطابق شکل صفحه بعدی باز شود.

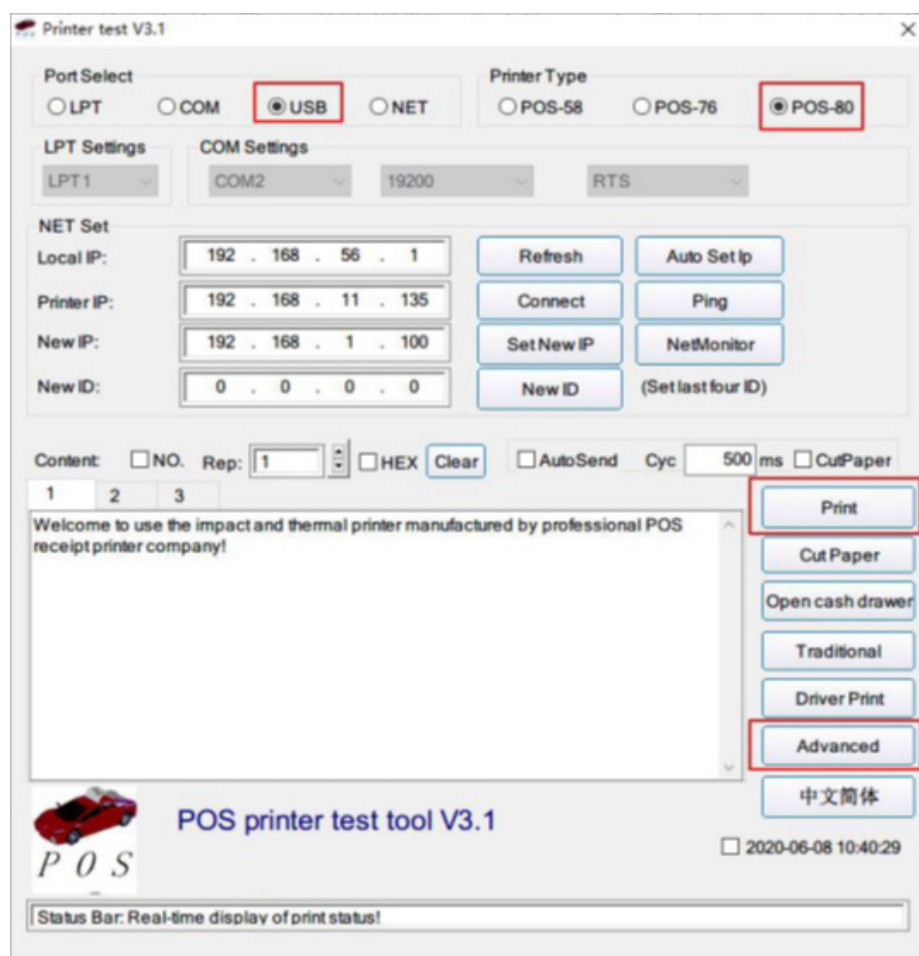

در این پنجره بر روی SetNet کلیک نمایید تا پنجره دیگری برای انجام تنظیمات وایرلس باز گردد.

The screenshot shows an 'Advanced' settings window with the following sections and controls:

- H Parameter Settings:** Print H, Set Delta (5)
- Code page Settings:** PrintCodePage, SetCodePage (0)
- NV Logo Test:** NV Download (1c 70), NV Download (1d 28)
- Barcode Printing test:** Print BarCode, UPC\_A (dropdown), 129 (dropdown), Height
- P76 Buzzer Settings:** Set Buzzer, OFF (dropdown)
- P76 Density Settings:** Set, NORMAL (dropdown)
- P80 Black sens:** Set Sensitivity, 12 (dropdown), 12 (dropdown), SensH (checkbox)
- baud rate settings:** Set BaudRate, 19200 (dropdown), (Only P58 and P76E)
- DIP Settings:** Set P58 DIP, Set P80 DIP, Set P76 DIP
- 2D Barcode test:** Print 2D Barcode
- Net Settings:** SetNet (highlighted with a red rectangle), Set Bluetooth
- USB MODE Settings:** USB Printing, Virtual COM
- Black Mark Settings:** Set 80 BlackMark, Set 76 BlackMark
- File data send:** Open File send
- Cut With Beep:** Cut With Beep Set (dropdown)
- InputBox Codepage:** 936 - Chinese Simplified(GB2312) (dropdown), SET

۱. مشخصات NetMask، IP Address و GateWay را در بخش های مربوطه وارد نمایید.
۲. مشخصات مربوط به SSID را وارد نمایید. (نکته: SSID همان نام روتر بیسیم شما می باشد)
۳. پسورد روتر بیسیم خود را در بخش WiFi Key وارد نمایید.
۴. با توجه به نوع روتر Encryption Type آن را در بخش Key Type انتخاب نمایید.
۵. بعد اجرای تمام مراحل فوق بر روی کلید Set All کلیک نمایید. سپس صدای بوق کوتاه از دستگاه شنیده خواهد شد و دستگاه بطور اتوماتیک ری-استارت خواهد شد.

The image shows two windows from a device's configuration interface. The top window, titled 'Net Settings', contains three rows of input fields: 'IP Address' with the value '192 . 168 . 123 . 100', 'NetMask' with '255 . 255 . 255 . 0', and 'GateWay' with '192 . 168 . 123 . 1'. Each row has a corresponding 'Set' button (SetIPAddr, SetNetMask, SetGateWay). Below these is a 'Set above contents' button. The bottom window, titled 'WiFi Settings', contains three rows: 'SSID' with 'Printer001', 'WiFi Key' with '123456789', and 'Key Type' with a dropdown menu set to 'WPA2\_AES\_PSK'. Each row has a corresponding 'Set' button (SetSSID, SetWiFiKey, SetKeyType). Below these is a 'Set above contents' button. To the right of the WiFi Settings window is a 'Set All' button, which is highlighted with a red box and the number 7. Below the 'Set All' button is a 'Return' button.

هم اکنون دستگاه شما متصل به WiFi می باشد.